

GANON

גנון טכנולוגיות בע"מ | קטלוג מוצרים

דבר המנכ"ל

שלום וברכה,

כבעלים ומנהל המוביל את חברת 'גנון טכנולוגיות' מזה למעלה מעשור, אני מודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו שנים ארוכות וגאה להביא בפניכם קטלוג זה.

כאן תמצאו את מגוון המוצרים והשירותים אשר יסייעו לכם בביצוע הפרויקטים, בהם אתם משקיעים זמן, מחשבה ומשאבים.

כמהנדס, המבין את צרכי ענף הבנייה, ולצד צוות העובדים המיומן שלנו, בנינו תפיסה יחודית, המשלבת מחד רעיונות חדשניים ויזמות פורצי דרך, ומאידך יעילות מעשית ואיכות ללא פשרות.

כאיש ביצוע, שמלאכת הייצור בדמו, אני רואה את פשטות התפעול ובטיחות העובדים כערכים עליונים, והם מנחים אותנו בכל שלבי התכנון, הייצור וההדרכה.

מאות הלקוחות המרוצים של 'גנון טכנולוגיות' נהנים מהפיתוח הטכנולוגי המתקדם, מהחדשנות הרעיונית, וכן מגמישות החברה במתן מענה של יועצי השטח לכל אתגר הנדסי. זאת, בליווי שירות הלקוחות ורמת הזמינות הגבוהה, מאפשרים לנו להעניק לכם את כל הכלים הדרושים לביצוע מיטבי של המשימות המורכבות העומדות בפניכם.

שלכם,

רן רטיג





40 שנות יצירה

חברת 'גנון טכנולוגיות' הוקמה לפני כ-40 שנה באזור התעשייה נשר, ובראשית דרכה עסקה במכירת ציוד מסורתי לבניין ופיגומים.

בשנת 2012 נרכשה החברה על ידי קבוצת מהנדסים שפעלו לפיתוח פתרונות חדשניים בתחום - המביאים ייחוד, יעילות וחסכון למשקיעים. כך צברה החברה תנופה, ורשמה הצלחות פורצות דרך, ששינו את ענף הבנייה בישראל.

הקפדה על טכנולוגיה מתקדמת, ראייה כלכלית, ליווי אנשי השטח, וקשב לצרכי המשקיעים הביאו את לקוחות החברה ליעילות, עמידה בלוחות זמנים, ומקסום רווחים.

כל פרט ממוצרינו עובר הליך בדיקה קפדני, עד שיזכה בחותמת האיכות **"הנקודה הכתומה"** המייצגת את המחויבות והמקצועיות בפיתוח מוצרי החברה. גם היום ממשיכה 'גנון טכנולוגיות' להוביל בתחומה, ולספק מעטפת לוגיסטית ומקצועית לבעלי המקצוע. גנון טכנולוגיות מכוונת אל העתיד, בעודה מקדשת את ערכי הנאמנות ללקוח, החדשנות והאיכות. אלו העקרונות שהנחו את החברה מיום היווסדה, ואנו מאמינים כי הם הערובה היחידה לשגשוגה.

גנון טכנולוגיות - פשוט, להתחיל לבנות



תוכן עניינים

01 מערכות תמיכה

מגדלי אקרו.....	8
רגלי תמיכה.....	12
דיקטים וקורות.....	16

02 תבניות מתועשות

תבניות מודולריות.....	22
קירות דיפון.....	26
אביזרי תבניות.....	28
מערכות GT-MAX.....	38

03 ציוד לעגורן

דודי בטון.....	42
מיכלים וארגזים.....	44
מרפסות הגשה.....	46
מענבים שרשראות.....	49

04 גידור בטיחות

מערכת גידור מודולרית.....	54
עמודי מעקות.....	55
מערכת גידור חדר מדרגות.....	58

05 מערכות פיגום

פיגומים ניידים.....	62
פיגומי מדרגות.....	63
פיגום חזיתות - חדש! 	64
פיגום רחף.....	66
פיגום פיר מעלית.....	68
קונזולות לפיגום.....	70

06 שירותים נוספים

השכרת ציוד בניין.....	78
שיפוץ תבניות וציוד בניין.....	80
ייצור ציוד ע"פ דרישה.....	82
תכנון והנדסה.....	84

01 מערכות תמיכה

מגדלי אקרו 

רגלי תמיכה 

דיקטים וקורות 


חוליה אקרו קוטר 50 מ"מ קל

מק"ט	גובה	רוחב חוץ - חוץ
1500	120	123
1501	150	123
1502	180	123



חוליה אקרו קוטר 60 מ"מ כבד

מק"ט	גובה	רוחב חוץ - חוץ
1503	120	125
1504	150	125
1505	183	125

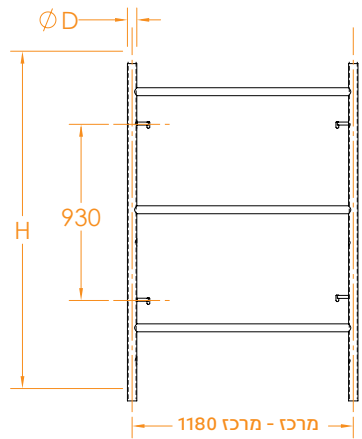

בורג אקרו עליון יחיד

מק"ט	תאור	גובה	פתיחה מקסימלית
1536	קל	60	40
1531	כבד	60	30



בורג אקרו עליון כפול

מק"ט	תאור	גובה	פתיחה מקסימלית
1535	קל	60	40
1532	כבד	60	30



בורג אקרו תחתון

מק"ט	תאור	גובה	פתיחה מקסימלית
1537	קל	60	40
1534	כבד	60	30



מחבר לחוליות אקרו

מק"ט	תאור	קוטר (ס"מ)
1580	קל	3.80
1581	כבד	4.80



מצמדת (קלמרה) כפולה עם ברגים

מק"ט	תאור
30012	מצמדת 2/1.5 צול+בורג
30010	מצמדת 1.5/1.5 צול+בורג



בורג עליון אוניברסלי

מק"ט	תאור	קוטר (ס"מ)	אורך
1538	בורג אקרו קל עליון אוניברסלי	3.8	60
1539	בורג אקרו כבד עליון אוניברסלי	4.8	60




תמיכת קורה בודדת או כפולה

מספריים לאקרו

מק"ט	תאור
1584	מספריים לאקרו 173 ס"מ
1582	מספריים לאקרו מידה מיוחדת - עד 190 ס"מ חור-חור
1590	מספריים לאקרו מידה מיוחדת - עד 140 ס"מ חור-חור
1583	מספריים לאקרו מידה מיוחדת - עד 110 ס"מ חור-חור




רוחב מגדל רצוי W =
מידת מספריים (חור-חור) L =
 $L = \sqrt{W \times W + 8650}$

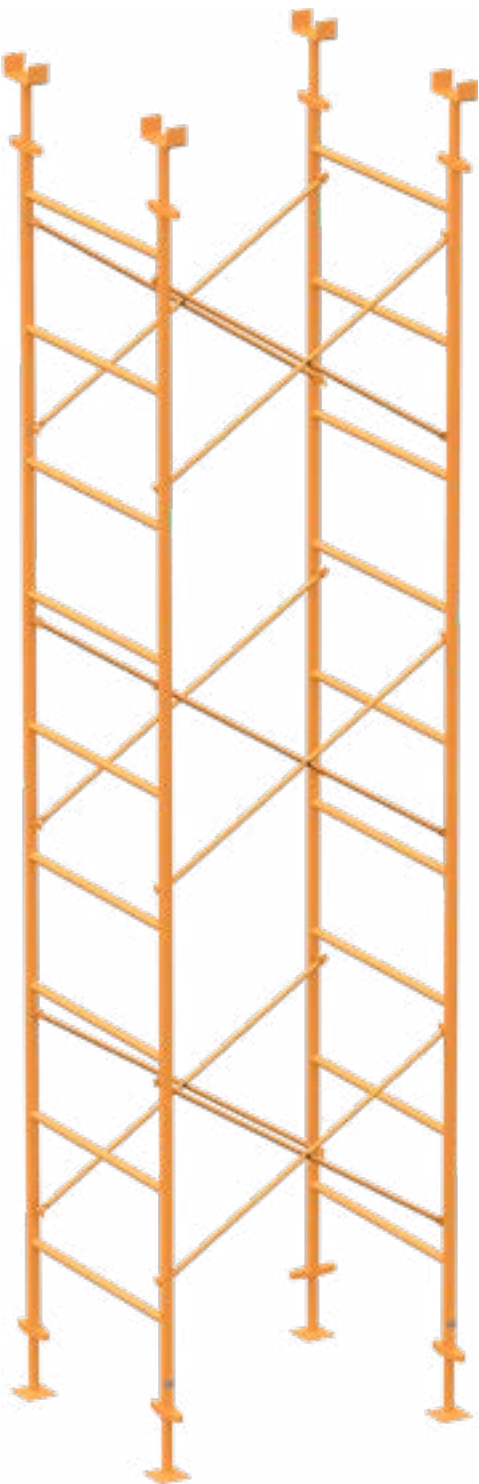

גובה מקסימלי במטרים	גובה מינימלי במטרים	כמות בננות	כמות מספריים	חוליה 180	חוליה 150	חוליה 120
2.1	1.5	0	2	0	0	2
2.7	2.1	0	2	2	0	0
3.3	2.7	4	4	0	0	4
3.9	3.3	4	4	0	4	0
4.5	3.9	4	4	4	0	0
5.1	4.5	8	6	0	4	2
5.7	5.1	8	6	2	4	0
6.3	5.7	8	6	6	0	0
6.9	6.3	12	8	0	8	0
7.5	6.9	12	8	4	4	0
8.1	7.5	12	8	8	0	0
8.7	8.1	16	10	6	0	4
9.3	8.7	16	10	8	0	2
9.9	9.3	16	10	10	0	0
10.5	9.9	20	12	8	0	4
11.1	10.5	20	12	8	4	0
11.7	11.1	20	12	12	0	0
12.3	11.7	24	14	10	0	4
12.9	12.3	24	14	10	4	0
13.5	12.9	24	14	14	0	0
14.1	13.5	28	16	12	0	4
14.7	14.1	28	16	12	4	0
15.3	14.7	28	16	16	0	0
15.9	15.3	32	18	14	0	4
16.5	15.9	32	18	14	4	0
17.1	16.5	32	18	18	0	0
17.7	17.1	36	20	16	0	4
18.3	17.7	36	20	16	4	0
18.9	18.3	36	20	20	0	0
19.5	18.9	40	22	18	0	4
20.1	19.5	40	22	18	4	0


רגל בניין לעומס קל

מק"ט	צינור פנימי	גובה מינימלי	גובה מקסימלי	עומס מקסימלי (במפתח מלא)
11000	1.7 מטר	190	295	700
11005	2 מטר	220	325	700
11003	2.5 מטר	270	375	600
11004	3 מטר	320	425	500

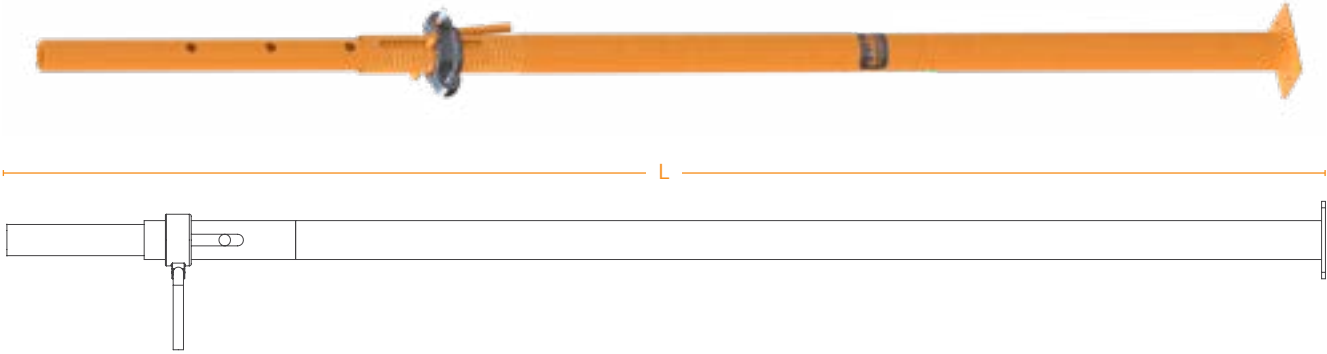

רגל בניין כבדה לעומס 2 טון

מק"ט	תאור	גובה מינימלי	גובה מקסימלי	עומס מקסימלי (במפתח מלא)
11666	לגובה 3.2	210	320	2,000
11701	לגובה 3.5	200	350	2,000
11667	לגובה 4.0	230	400	2,000

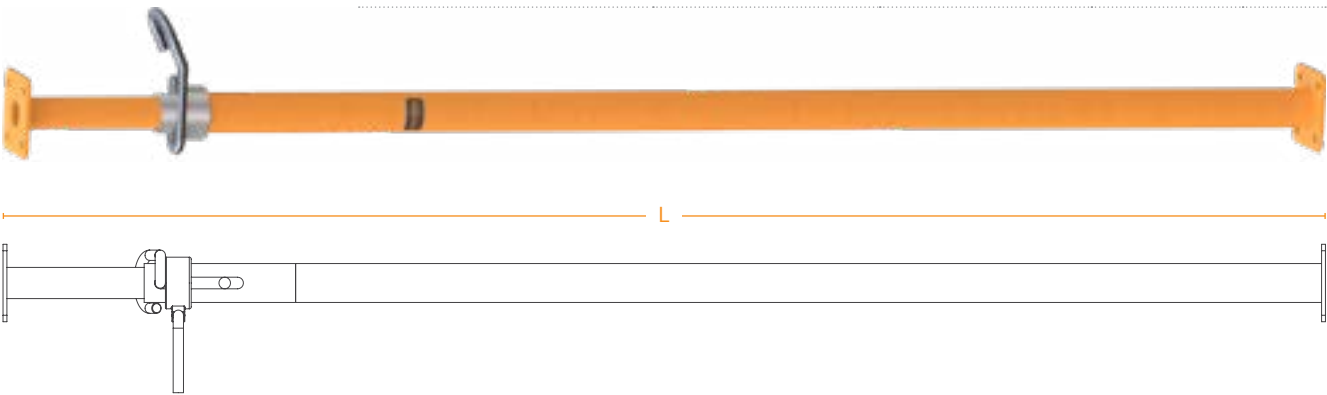


צינור חיצוני

מק"ט	תאור
11601	צינור חיצוני לרגל בניין 150 ס"מ




צינור פנימי

מק"ט	תאור
11633	צינור פנימי לרגל בניין 170 ס"מ
11634	צינור פנימי לרגל בניין 200 ס"מ
11635	צינור פנימי לרגל בניין 250 ס"מ
11636	צינור פנימי לרגל בניין 300 ס"מ

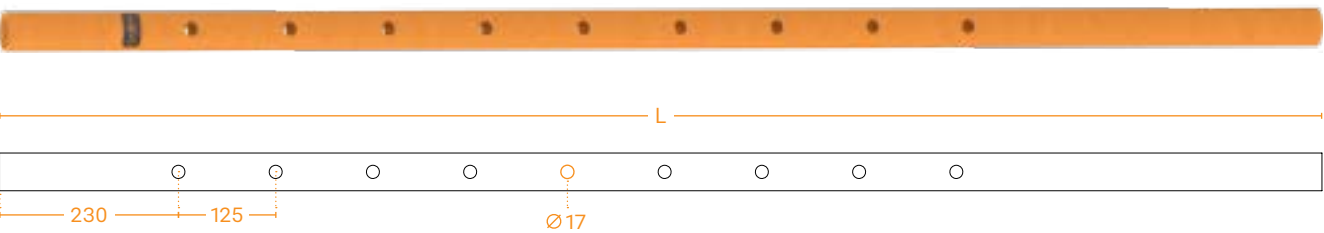

ראש לרגל בניין

מק"ט	תאור	רוחב
11661	ראש רגיל לרגל בנין	5.5
11662	ראש כפול לרגל בנין	11




ראש אוניברסלי לקורות אלומיניום

תאור	חזק"ט
ראש אוניברסלי כפול לקורות אלומיניום	alu-double-head




ראש קלשון

מק"ט	תאור
9001	ראש קלשון לרגל בניין 2 טון



מתקן אחסון לרגלי בניין

מק"ט	תאור	עומס מקסימלי (ק"ג)
11802	מתקן אחסון לרגלי בניין	1,000

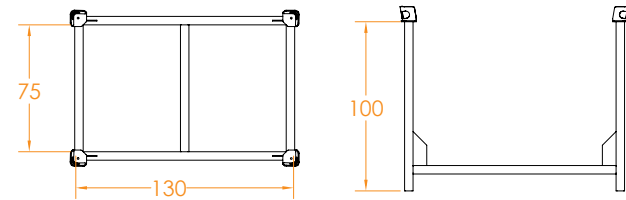

חצובה לרגל בניין

מק"ט	תאור
11007	חצובה לרגל בניין



קורת אלומיניום

מק"ט	תאור
alu-20-xxx	קורת אלומיניום גובה 20 - אורכים שונים
alu-16-XXX	קורת אלומיניום גובה 16.5 - אורכים שונים
alu-14-XXX	קורת אלומיניום גובה 14 - אורכים שונים

♦ ניתן לקבל במידות מיוחדות



קורות H20



תאור	מק"ט
קורת EN 13377-H20 אורכים שונים	H-195H 490

מרחק בין קורות ראשיות										מרחק בין קורות משניות (ס"מ)					משקל (קילומיוטון למ"ר)	עובי תקרה (ס"מ)
3.50	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.750	0.667	0.625	0.500			
1.34	1.57	1.71	1.88	2.04	2.17	2.32	2.50	2.72	2.93	3.22	3.35	3.43	3.69	4.3	10	
-	1.41	1.53	1.69	1.87	2.05	2.20	2.37	2.57	2.77	3.05	3.17	3.24	3.49	4.7	12	
-	1.27	1.39	1.53	1.70	1.91	2.09	2.26	2.46	2.65	2.91	3.03	3.09	3.33	5.2	14	
-	1.16	1.27	1.40	1.55	1.75	2.00	2.16	2.36	2.54	2.79	2.91	2.97	3.20	5.7	16	
-	-	1.17	1.29	1.43	1.61	1.84	2.07	2.27	2.45	2.69	2.80	2.86	3.08	6.2	18	
-	-	1.08	1.19	1.33	1.49	1.70	1.99	2.18	2.37	2.61	2.71	2.77	2.98	6.7	20	
-	-	1.01	1.11	1.24	1.39	1.59	1.85	2.11	2.30	2.53	2.63	2.69	2.90	7.2	22	
-	-	0.95	1.04	1.16	1.30	1.49	1.73	2.04	2.24	2.46	2.56	2.61	2.82	7.7	24	
-	-	-	0.98	1.09	1.22	1.40	1.63	1.96	2.18	2.40	2.49	2.55	2.75	8.2	26	
-	-	-	0.92	1.03	1.15	1.32	1.54	1.85	2.13	2.34	2.44	2.49	2.68	8.7	28	
-	-	-	0.87	0.97	1.09	1.25	1.46	1.75	2.08	2.29	2.83	2.44	2.62	9.2	30	
-	-	-	-	0.85	0.95	1.09	1.27	1.52	1.91	2.18	2.27	2.23	2.50	10.5	35	

תבניות טגו



תאור	מק"ט
תבניות טגו לוגו חום 18/610/2500	14611
תבניות בירץ 18/610/2500	240033
תבניות בירץ 18/500/3000	240029

תבניות טריו צהוב



תאור	מק"ט
תבניות טריו צהוב 21/500/3000	240023

פרט חיבור קורה H20



תאור	מק"ט
פרט חיבור קורה צהובה H20	100155

לוחות עץ



תאור	מק"ט
קרש עץ 5/10 באורכים שונים	6545
לוח עץ 2.5/10 באורכים שונים	6546

ניתן לקבל עץ לבן, פניני סוג 5 ואירופאי

"בטיחות מעל הכל"

סאלח טהא, מלגזן

02 תבניות מתועשות

תבניות מודולריות




קירות דיפון



אביזרי תבניות



מערכות GT-MAX

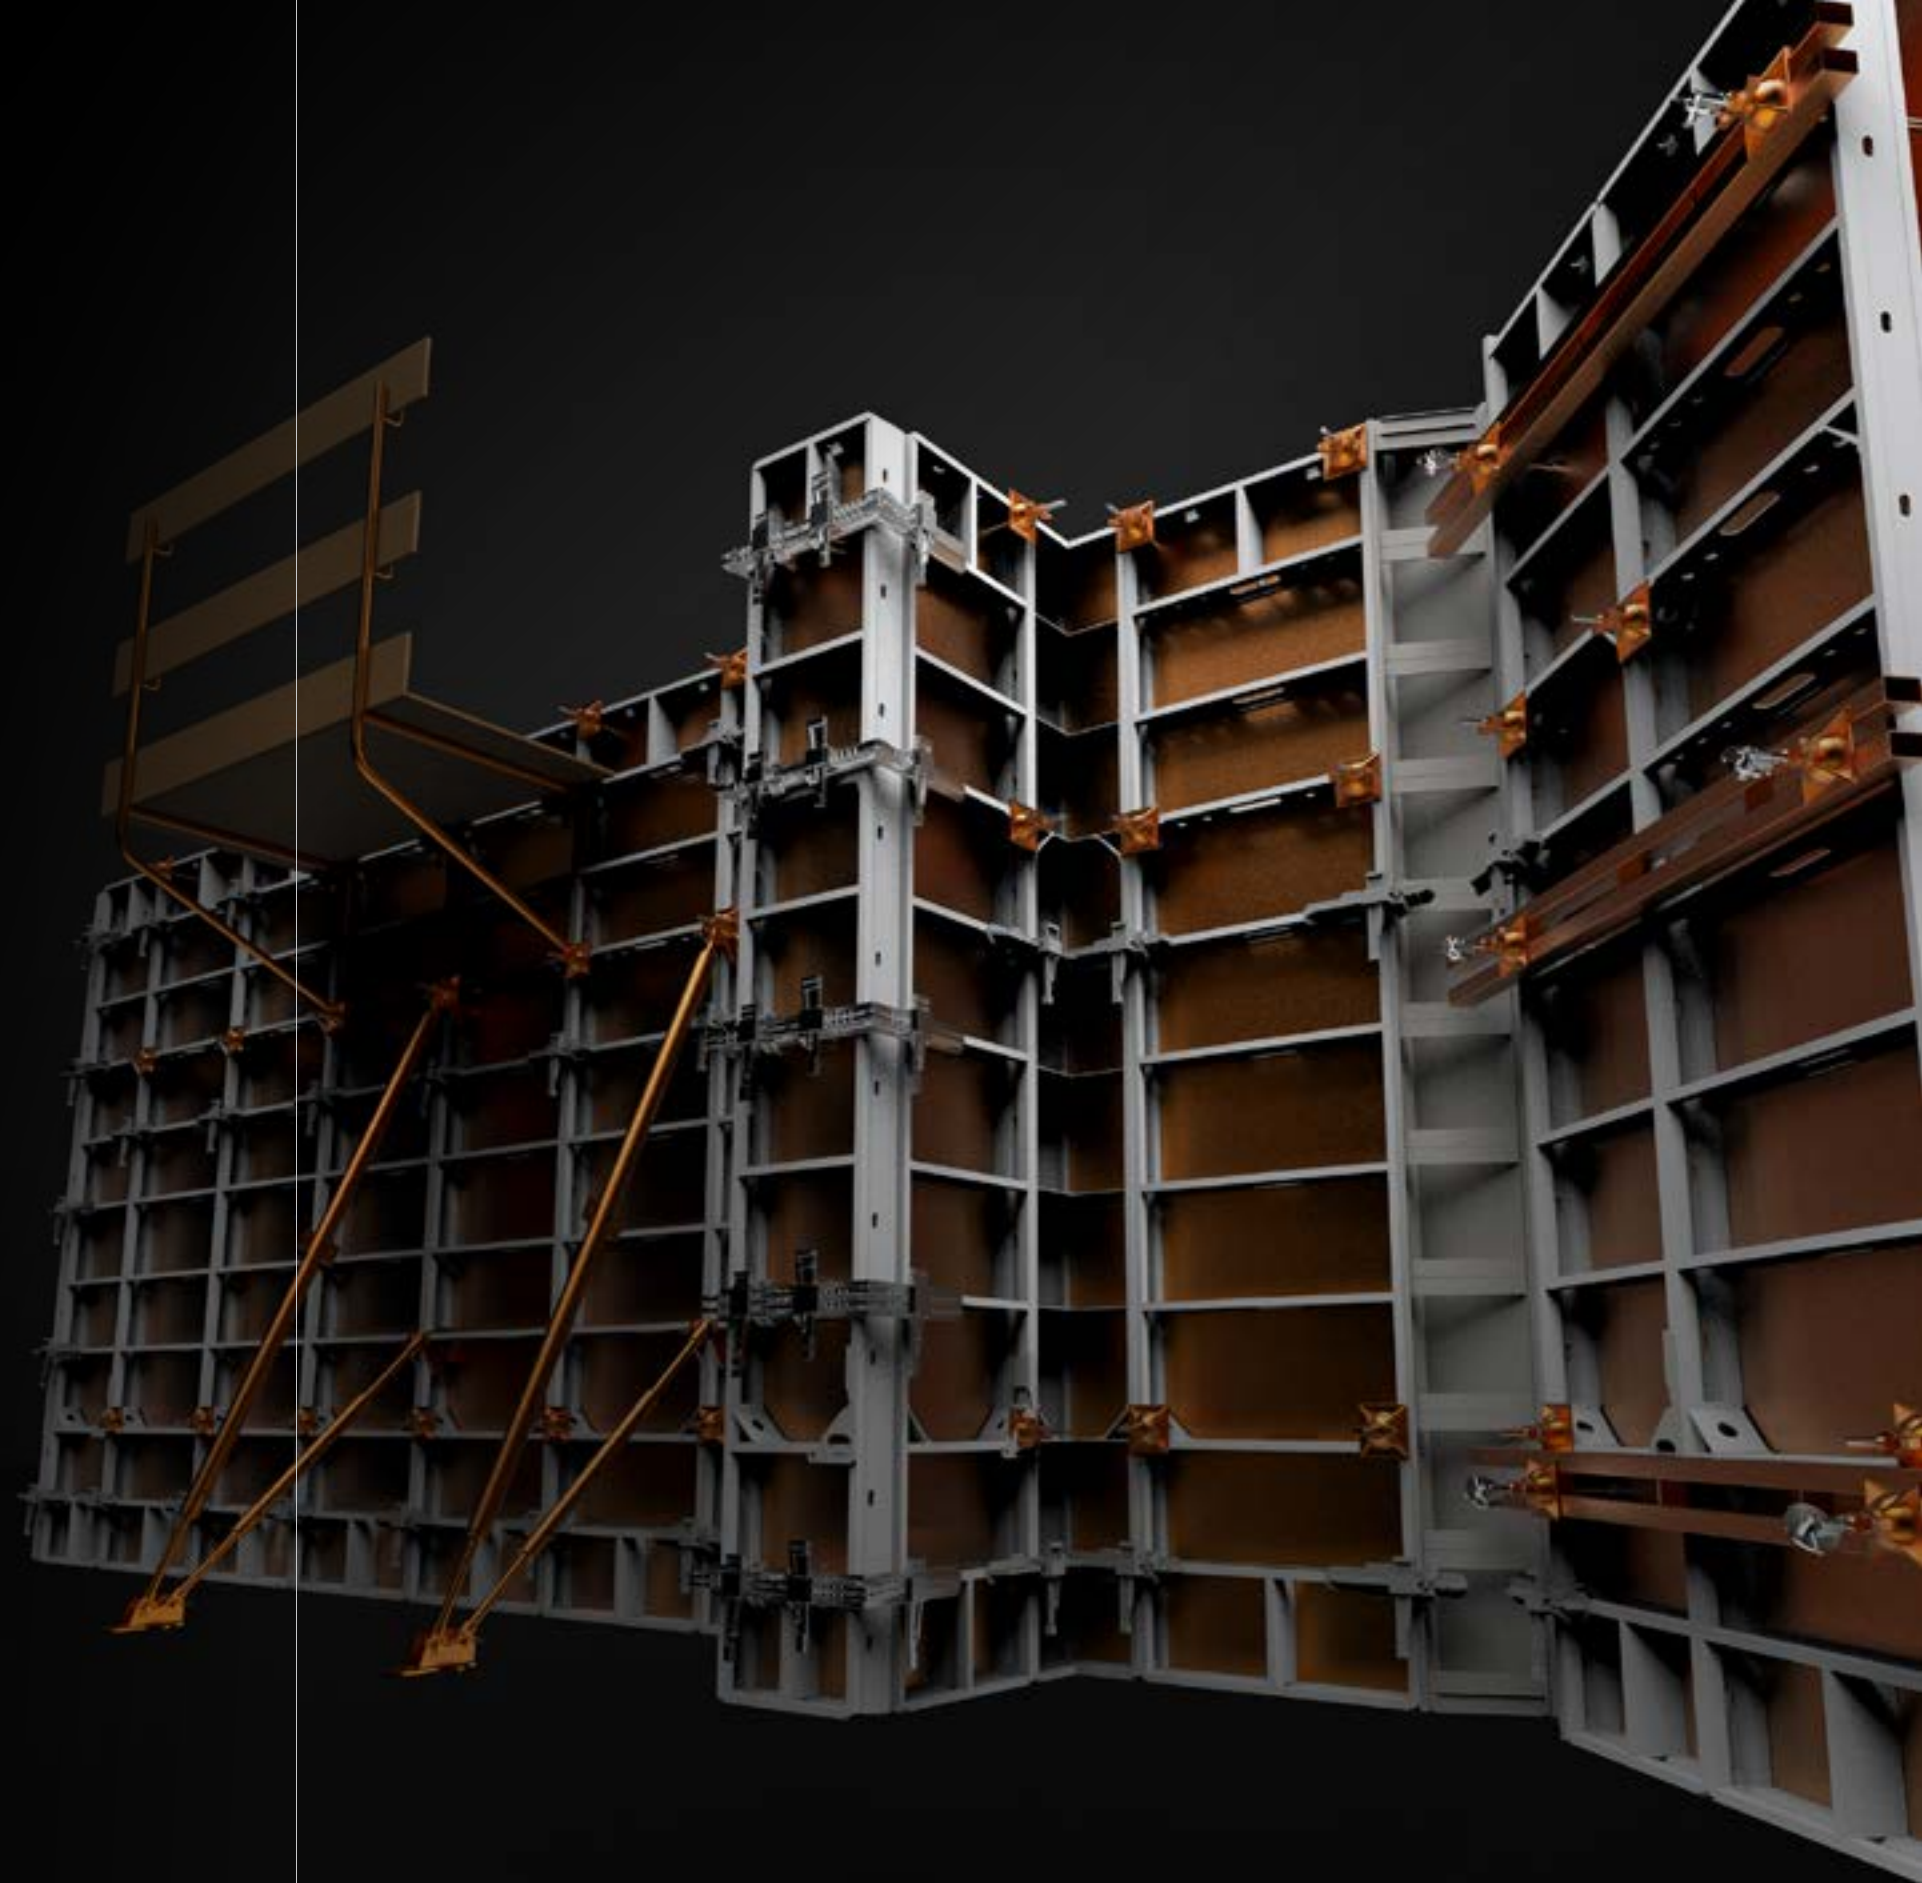

משקלי תבניות

תאור	מטר רבוע	מקט תבנית אלומיניום	משקל תבנית אלומיניום (ק"ג)	מקט תבנית פלדה	משקל תבנית פלדה
תבנית 20/150	0.30	15020	12	15120	19
תבנית 25/150	0.37	15025	13	15125	20
תבנית 30/150	0.45	15030	14	15130	22
תבנית 35/150	0.52	15035	16	15135	23
תבנית 40/150	0.60	15040	17	15140	24
תבנית 45/150	0.67	15045	19	15145	26
תבנית 50/150	0.75	15050	19	15150	28
תבנית 55/150	0.82	15055	21	15155	30
תבנית 60/150	0.90	15060	22	15160	32
תבנית 65/150	0.97	15065	23	15165	33
תבנית 70/150	1.05	15070	24	15170	35
תבנית 75/150	1.12	15075	25	15175	36
תבנית 80/150	1.20	15080	27	15180	37
תבנית 85/150	1.27	15085	28	15185	39
תבנית 90/150	1.35	15090	29	15190	41



תאור	מטר רבוע	מקט תבנית אלומיניום	משקל תבנית אלומיניום (ק"ג)	מקט תבנית פלדה	משקל תבנית פלדה
תבנית 20/300	0.60	30120	24	20120	39
תבנית 25/300	0.75	30125	27	20125	42
תבנית 30/300	0.90	30130	30	20130	45
תבנית 35/300	1.05	30135	33	20135	48
תבנית 40/300	1.20	30140	35	20140	51
תבנית 45/300	1.35	30145	39	20145	54
תבנית 50/300	1.50	30150	40	20150	58
תבנית 55/300	1.65	30155	43	20155	62
תבנית 60/300	1.80	30160	45	20160	66
תבנית 65/300	1.95	30165	48	20165	69
תבנית 70/300	2.10	30170	51	20170	72
תבנית 75/300	2.25	30175	53	20175	75
תבנית 80/300	2.40	30180	57	20180	78
תבנית 85/300	2.55	30185	59	20185	81
תבנית 90/300	2.70	30190	61	20190	85

תבנית אלומיניום

מק"ט	תאור	גובה	רוחב
301xx	תבנית אלומיניום	300	20-90
150xx	תבנית אלומיניום	150	20-90

תבנית פלדה

מק"ט	תאור	גובה	רוחב
201xx	תבנית פלדה	300	20-90
151xx	תבנית פלדה	150	20-90

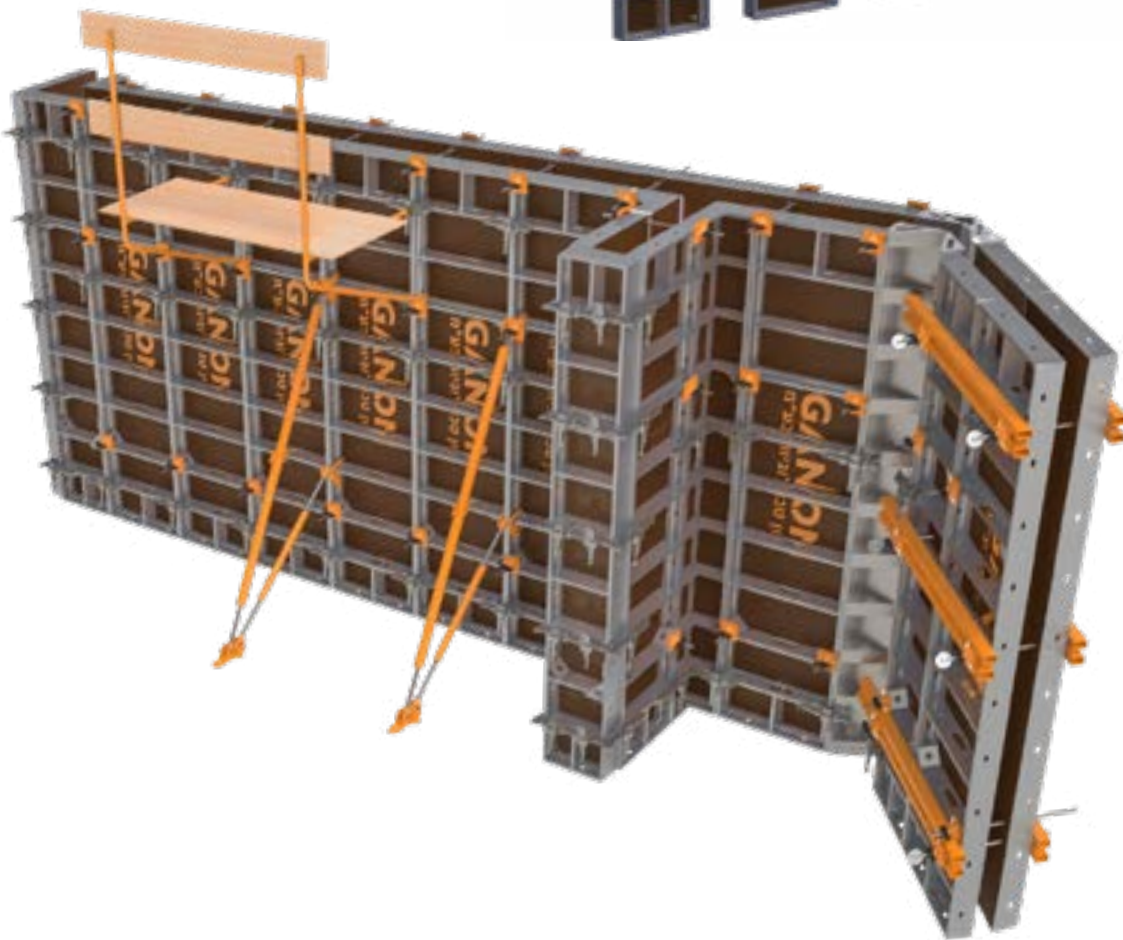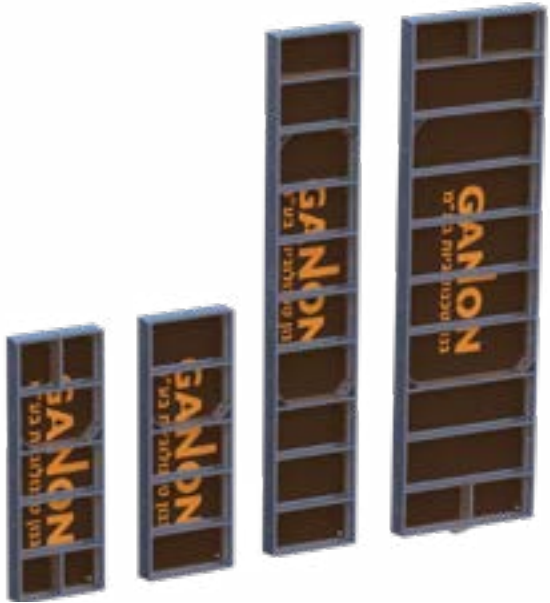

תבנית לעמוד אוניברסלי

מק"ט	תאור	גובה	רוחב
30070	תבנית לעמוד אוניברסלי	300	25-70

- ◆ התבנית מאפשרת יציקת עמודים ריבועיים ומלבניים עד מידה 70 סמ



פינה צירית

מק"ט	תאור	גובה	רוחב
30035	פינה צירית	300	15/15
30024	פינה צירית	300	20/20
33152	פינה צירית	300	25/25
30034	פינה צירית	300	30/30

-



רגל תמיכה ופילוס

מק"ט	תאור
300003	רגל תמיכה 1.75 לקיר דיפון
300004	רגל תמיכה 3.00 לקיר דיפון
300009	רגל תמיכה 4.50 לקיר דיפון

♦ ניתן לקבל במידות מיוחדות



עמוד לקיר דיפון


מק"ט	תאור
300005	עמוד לקיר דיפון גובה 3 מטר
300008	עמוד לקיר דיפון גובה 4 מטר

♦ ניתן לקבל במידות מיוחדות



קורה מיישרת

מק"ט	תאור	אורך
300-xx	קורה מיישרת אורך 60-100 ס"מ	69-600

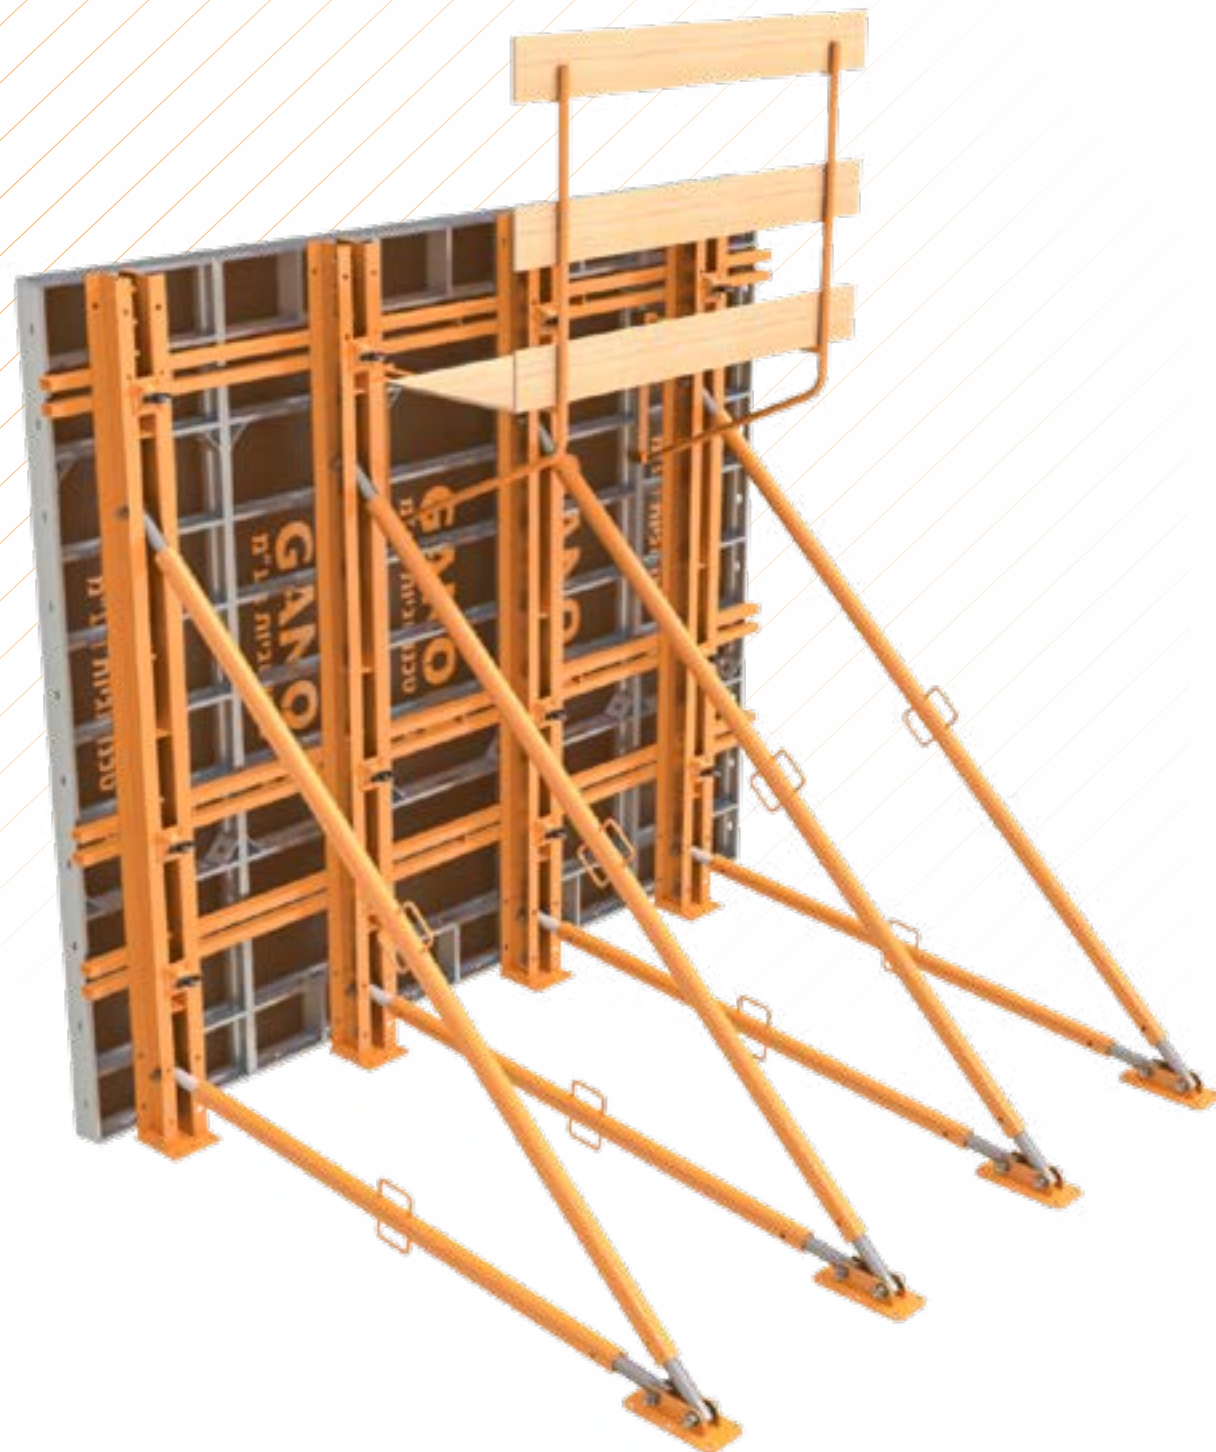

רגל תמיכה ופילוס

מק"ט	תאור
30005	רגל תמיכה ופילוס כפולה לתבניות



רגל פילוס טלסקופית לתבניות

מק"ט	תאור	פתיחה מקסימלית	פתיחה מינימלית (ס"מ)
30900	לגובה 10 מטר	1,100	650
30007	לגובה 6 מטר	650	350

◆ כולל סנדל תחתון ועליון



מצמדת (קלמרה) ישרה

מק"ט	תאור
30008	מצמדת ישרה לתבניות
30020	מצמדת ישרה לתבניות צינור



מצמדת (קלמרה) פינתית

מק"ט	תאור
30009	מצמדת פינתית לתבניות
30021	מצמדת פינתית לתבניות צינור



סכין לשליפה מהירה לתבניות

מק"ט	תאור
1316	סכין לשליפה מהירה לתבניות



מוט הברגה לדיבידג

מק"ט	תאור	עומס קריעה (טון)
1309	מוט הברגה לדיבידג 17 מ"מ	14
1310	מוט הברגה לדיבידג 15/17 מ"מ (פאזה)	19



בורג למיישר

מק"ט	תאור
300001	בורג למיישר 30 ס"מ
300002	בורג למיישר 60 ס"מ



קונוס קצה לצינור מרירון

מק"ט	תאור
1851	קונוס קצה לצינור מרירון 1" 26/22 עומק 10
1852	קונוס קצה לצינור מרירון 1.25" 26/30 עומק 10



אטם גזים דפיקה צהוב

מק"ט	תאור
1000	אטם גזים דפיקה צהוב



פקק פלסטי (בדפיקה) לחור דיבידג

מק"ט	תאור
988	פקק פלסטי בדפיקה



אטם גזים

מק"ט	תאור	משקל
1307	אטם גזים 110 מ"מ	240 גרם



פקק PVC גמיש

מק"ט	תאור
1822	פקק PVC גמיש לצינור מרירון 22 מ"מ



פקק P-25

מק"ט	תאור
1825	פקק P-25



בורג ישיר לבטון

מק"ט	תאור
300032	בורג ישיר לבטון 100/14 לרגל פילוס
700385	בורג ישיר לבטון 130/14 לקיר דיפון



צינור מרירון

מק"ט	תאור
1841	צינור מרירון חלק 1" למ"א (2 מ' ליח')
1842	צינור מרירון חלק 1.25 למ"א (2 מ' ליח')





נגטיב לפלטפורה לפיגום מעלית

מק"ט	תאור
11665	נגטיב לפלטפורה לפיגום מעלית



נגטיב לחלונות

מק"ט	תאור
1103000	נגטיב לחלונות

♦ ייצור על פי תכנית

מסרק תבניות ברנוביץ

מק"ט	תאור	גובה (ס"מ)	אורך (ס"מ)	משקל (ק"ג)	מספר תבניות
610230	אורך 6.10/2.30	320	600	700	34

♦ ניתן לפירוק לאחסנה נוחה



חבית שמן

מק"ט	תאור
11809	חבית שמן




מתקן לחביות שמן

מק"ט	תאור
11810	מתקן לחביות שמן



תבנית ליציקת מדרגות

מק"ט	תאור
1103001	תבנית ליציקת מדרגות

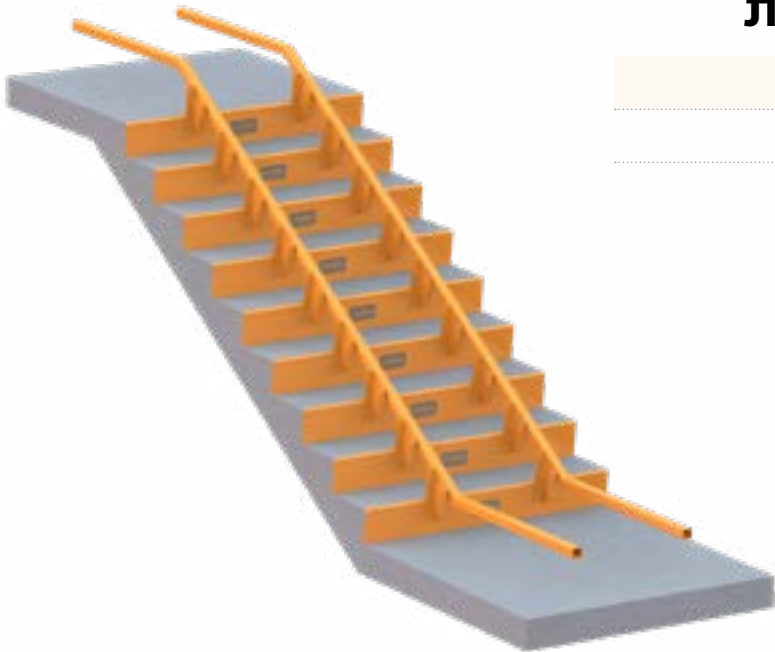

מערכת GT-MAX מבית גנון טכנולוגיות

חברת גנון טכנולוגיות מתמחה בתכנון, פיתוח וייצור מערכות מתקדמות ליציקות בטון בפרויקטים הנדסיים מורכבים.

מערכת GT-MAX נועדה לתת מענה מקצועי, מדויק וגמיש לכל אתגר באתר הבנייה, והיא מבוססת על ניסיון מצטבר רב שנים בעבודה עם קבלנים, מהנדסים ומנהלי פרויקטים בשטח.

GT-MAX היא מערכת תבניות מודולרית, מסיבית ואמינה, המותאמת במיוחד ליציקות בטון בקנה מידה גדול – לרבות קירות עבים, פירים, עמודים, יסודות, תעלות, קירות תומכים ועוד. היא מבוססת על שלדת פלדה חזקה עם אפשרות חיבור נוחה ומדויקת בין האלמנטים, ומספקת רמת גימור גבוהה במיוחד לצד יציבות מבנית מרשימה.

יתרונות מערכת GT-MAX מבית גנון טכנולוגיות:

- מודולריות וגמישות מרבית – התאמה מושלמת לדרישות גיאומטריות מגוונות ולפתרונות תכנון ייחודיים
- קונסטרוקציה חזקה במיוחד – מערכת המיועדת לעומסי יציקה גבוהים, לשימוש חוזר רב ולתנאי שטח קשים
- חיבורים מהירים ומדויקים – לחיסכון בזמן עבודה, צמצום כוח אדם ושיפור הבטיחות באתר
- התאמה קלה לפרויקט הבא – תכנון מודולרי מאפשר הרכבה שונה בכל פרויקט, עם ניצול מרבי של הציוד הקיים.
- שימוש במספר מצומצם של רכיבים – מבנה יעיל וחכם המקל על הלוגיסטיקה, ההרכבה והתחזוקה בשטח.
- תוצאה איכותית – פני בטון ישרים וחלקים, גם בגובה רב או באלמנטים גדולים.
- שירות מלא ומקצועי – תכנון הנדסי פרטני, ליווי טכני ותמיכה צמודה משלב ההגשה ועד הביצוע.

מערכת GT-MAX מספקת פתרון אופטימלי למבנים הנדסיים מורכבים, בהם נדרש שילוב של חוזק, דיוק, גמישות וביצועים גבוהים.

אנו מזמינים אתכם להכיר את המערכת מקרוב ולהצטרף למהנדסים, קבלנים ומבצעים שבחרו לבנות על תשתית בטוחה GT-MAX מבית גנון טכנולוגיות.

כשוט להתחיל לצקת!



03 ציוד לעגורן

דודי בטון 

מיכלים וארגזים 

מרפסות הגשה 

מענבים ושרשראות 

דוד שפיכה מהירה


מק"ט	תאור	גובה	רוחב	משקל (ק"ג)
12016	דוד 1.5 קוב	160	150X150	380

- ניתן להשתמש ליציקת רצפות, פיזור חול ואגרטים
- שפיכה מהירה הודות לפתח יציאה גדול במיוחד




דודי בטון 1-1.5 קוב

מק"ט	תאור	גובה	רוחב	משקל (ק"ג)
12010	דוד 1 קוב	145	160	340
12012	דוד 1.25 קוב	160	160	350
12015	דוד 1.5 קוב	170	160	360

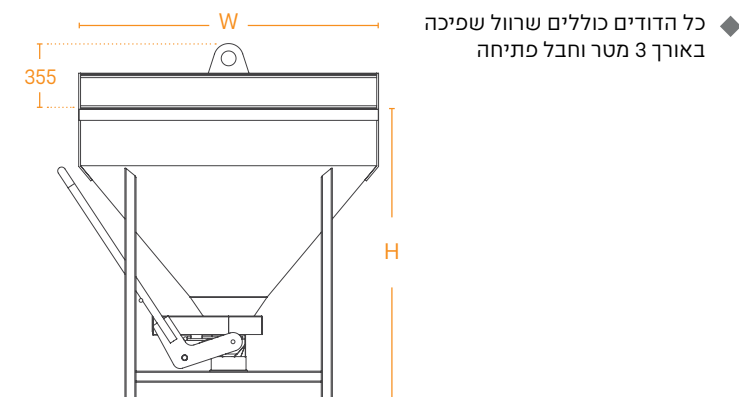


דוד שפיכה צידית

מק"ט	תאור	נפח (מ"ק)	גובה	רוחב	משקל (ק"ג)
12018	דוד שפיכה צידית	1.7	160	160	350

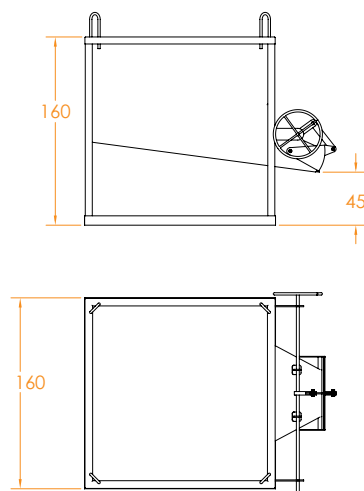

דודי בטון 2-3 קוב

מק"ט	תאור	גובה	רוחב	משקל (ק"ג)
12020	דוד 2 קוב	175	190	380
12201	דוד 3 קוב	190	190	420

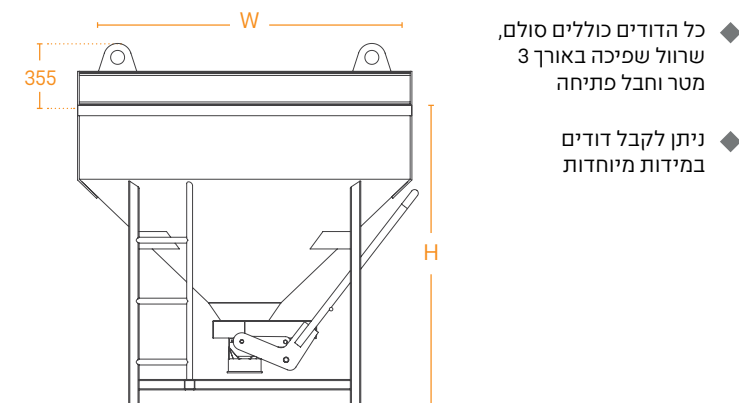

A wooden crate with the text "GANDHI TECH" printed on its side. The crate is made of light-colored wood and has a simple rectangular design with a handle on top.

Technical drawing of a metal shelving unit. The drawing shows two views: a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a unit with a height dimension of 1800 mm and a width dimension of 1200 mm. The unit has a top rail labeled 'D' and a bottom rail labeled 'C'. The text 'GANON TECH' is printed on the front panel. The side view shows the unit's depth and the internal structure of the shelves.

A wooden storage box with an orange lid and the text 'GANDN TECH' on the front. The box is made of light-colored wood with horizontal slats. The lid is a solid orange color and has a small handle on top. The text 'GANDN TECH' is printed in a dark, sans-serif font on the front panel. The box is shown from a three-quarter perspective, highlighting its sturdy construction and functional design.

כלוב הרמה למשטחים



An orange Saxon bin, which is a large, rectangular, open-top container with a sloped bottom and metal handles on the sides. It is shown from a three-quarter perspective.


An orange Canon bin, which is a large, rectangular container with a sloped front and a handle on the side. It is mounted on a base with four legs. The Canon logo is visible on the side.

מק"ט	תאור	גובה	רוחב	אורך	עומס עבודה (משקל(קג))
18056	1.5 ק"ב	100	140	160	1,000 260

מרפסת הגשה לקומות


מק"ט	תאור	אורך	רוחב	בליטה מקו בניין	עומס עבודה בטוח (ק"ג)
12500	מרפסת הגשה לקומות	400	200	200	2,000

♦ ניתן לייצר במגוון מידות

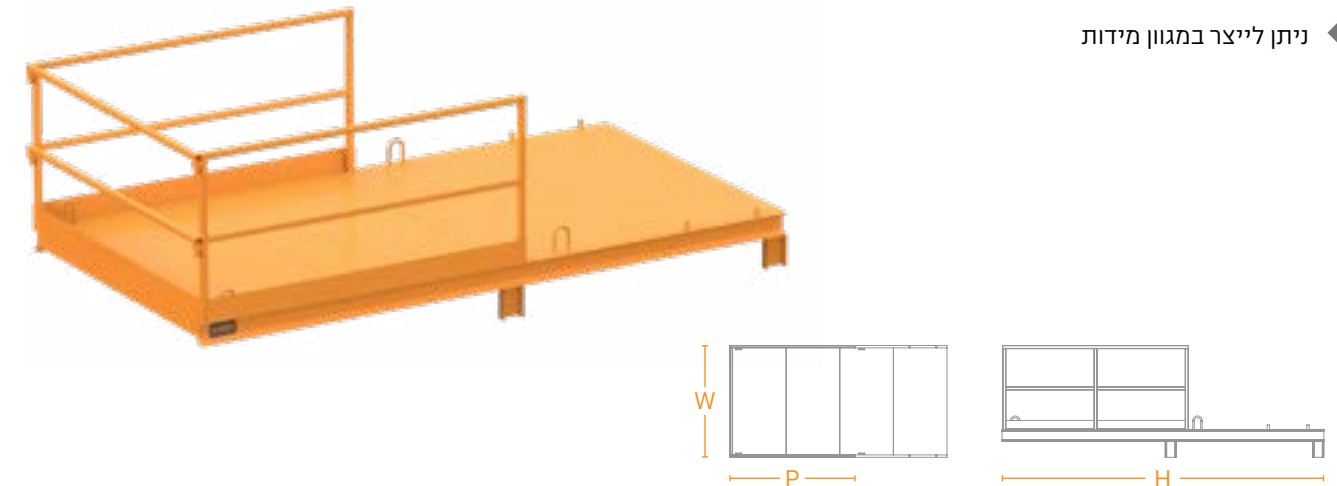

מרפסת הגשה לקורה

♦ ניתן לייצר במגוון מידות

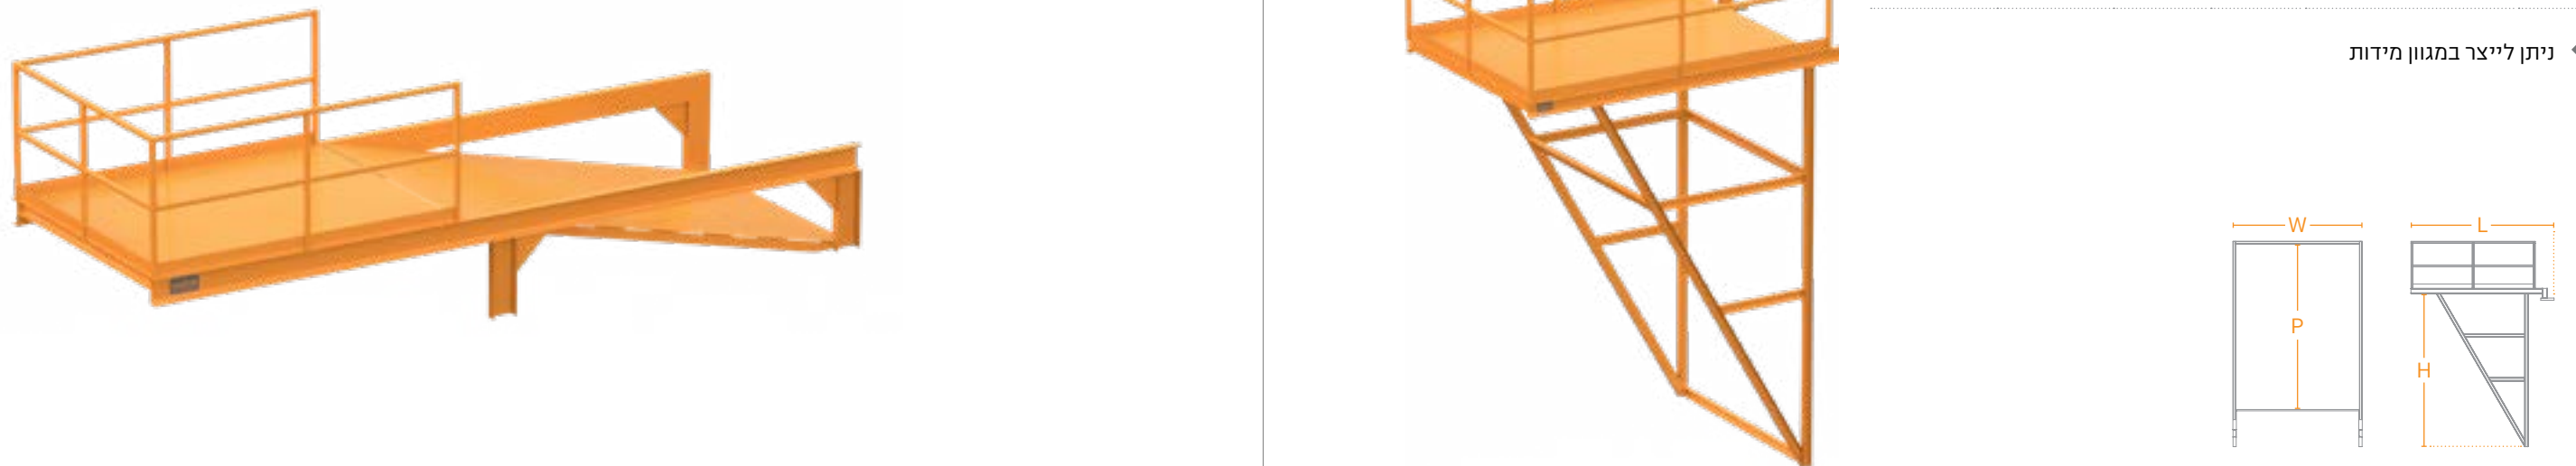


אביזרים לעגורן

מק"ט	תאור מוצר	אורך (ס"מ)
12908	כבל להרמת רשתות 12 מ"מ	150
12414	מענב דו ענפי לדוד בטון	200
12413	שרשרת להרמת דוד בטון 13 מ"מ	100
12909	מענב שרשרת 4 ענפי 13 מ"מ כולל וו קיצור+ וו אוטומטי	600
129011	מענב שרשרת 4 ענפי 10 מ"מ כולל וו אוטומטי	200
12915	מענב שרשרת 4 ענפי 10 מ"מ כולל וו אוטומטי	600
12421	מענב שרשרת דו ענפי 13 מ"מ כולל וו אוטומטי	600
12411	מענב שרשרת דו ענפי 10 מ"מ כולל וו אוטומטי	600
12808	רצועת הרמה 3 טון	400
12803	רצועת הרמה 3 טון	300
12806	רצועת הרמה 3 טון	600
12422	וו הרמה אוטומטי לשרשרת 10 ממ	
12912	וו שרשרת נעילה עצמית 13 מ"מ	
12914	קיט למענב 10 מ"מ	
12910	וו קיצור לשרשרת הרמה	

תוספות למרפסת הגשה

מק"ט	תאור
12501	תוספת לעגלה למרפסת הגשה
12503	תוספת רמפה למרפסת הגשה
12504	תוספת סט 4 רגלי תמיכה למרפסת הגשה

♦ ניתן לקבל מרפסות הגשה במידות מיוחדות

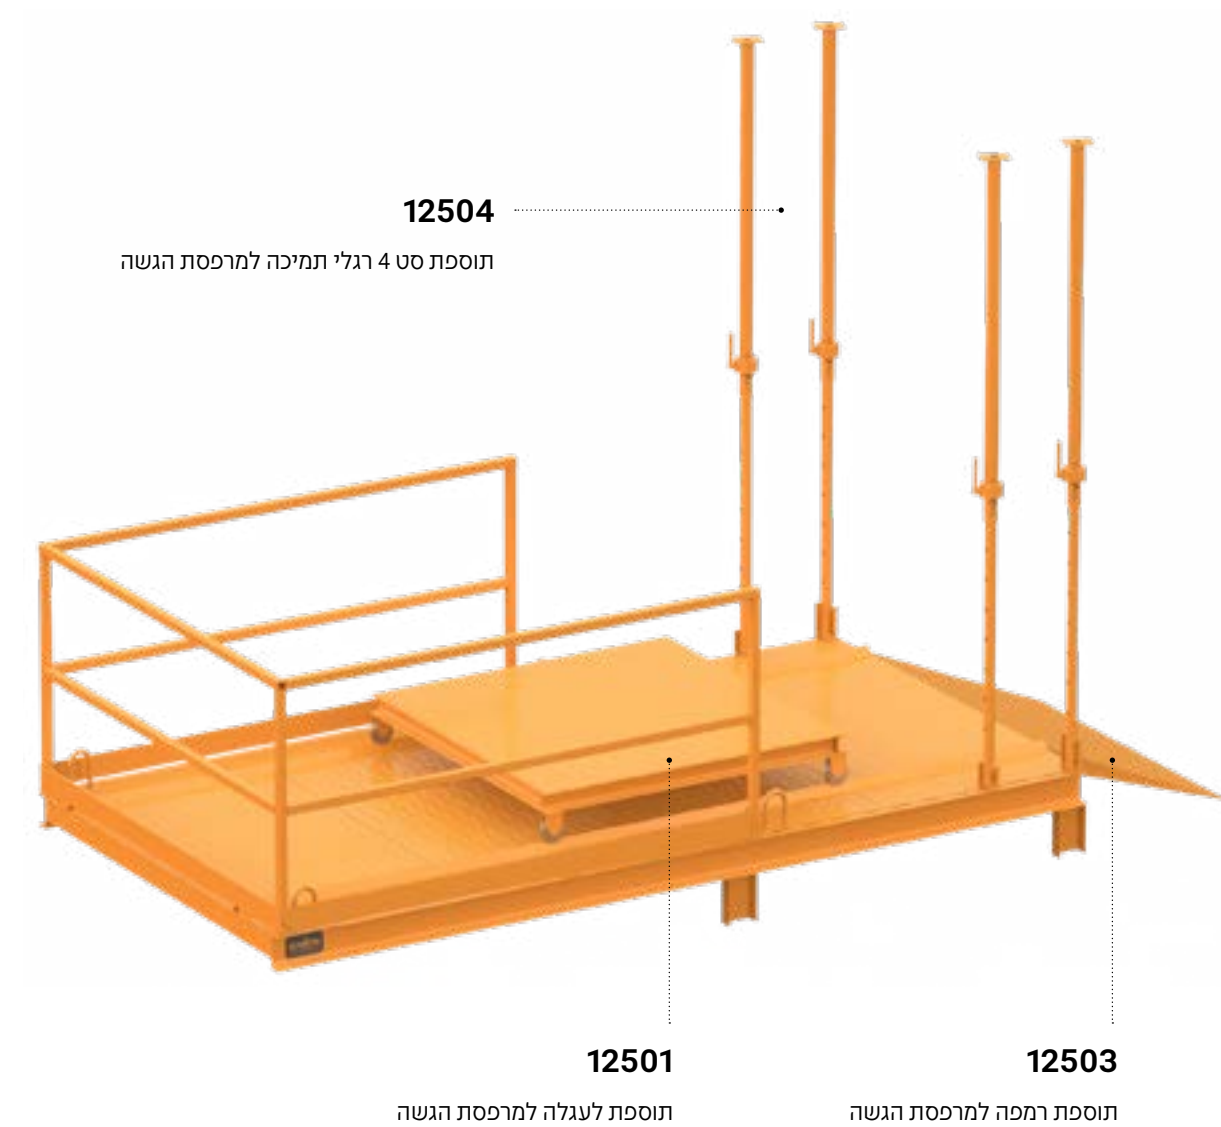

"אם זה לא מושלם זה לא עובר"

אסי עודה, צבעי

גידור לבטיחות 04

מערכת גידור מודולרית 

עמודי מעקות 

מערכת גידור חדר מדרגות 

מעקה בטיחות
לקורה

מפתח מקס	תאור	מק"ט
מפתח מקס	מעקה בטיחות לקורה	11841

מעקה בטיחות
צידי

מפתח מקס	תאור	מק"ט
מפתח מקס	מעקה בטיחות צידי	11842

מעקה בטיחות +
פלטה

מפתח מקס	תאור	מק"ט
מפתח מקס	מעקה בטיחות + פלטה	11002


מעקה בטיחות אוניברסלי

מפתח מקס	תאור	מק"ט
מפתח מקס	מעקה בטיחות אוניברסלי	160004

עמוד מעקה לקורות H20

מפתח מקס	תאור	מק"ט
מפתח מקס	עמוד מעקה לקורות H20 גובה 1.85 כולל בורג	11001

לחיבור על קורת H20 בזמן יציקת רצפות וקורות

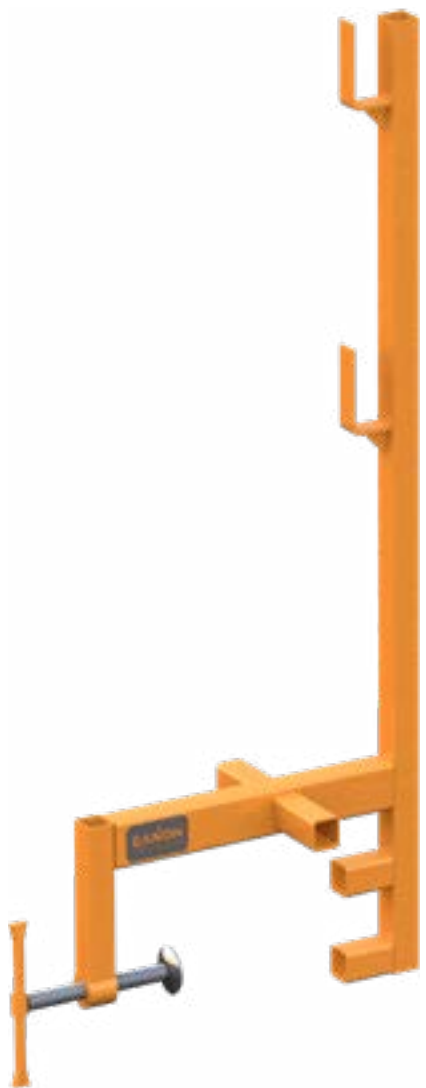



מערכת מעקות זמניים לחדרי מדרגות

מק"ט	תאור
11844	מערכת מעקה לחדר מדרגות- עם פודסט
11845	מערכת מעקה לחדר מדרגות - ללא פודסט

♦ מערכת מעקות יעילה לחדרי מדרגות. התקנה קלה ומהירה



05 מערכות פיגום

- פיגומים ניידים
- פיגומי מדרגות
- פיגום חזיתות - חדש!
- פיגום רחף
- פיגום פיר מעלית
- קונאלות לפיגום



פיגום מדרגות

מק"ט	תאור
10018	פיגום מדרגות דגם RS
◆	ניתן לקבל כולל התקנה
◆	מיועד לגישה בטוחה ונוחה בין מפלסים באתר העבודה - פתרון אידיאלי לאתרים מרובי קומות או בעלי תנועה רגלית גבוהה.




פיגום נייד אלומיניום

מק"ט	תאור מוצר	אורך משטח	רוחב משטח	עומס עבודה בטוח (ק"ג)	גובה מדרג מינימלי	גובה מדרג מקסימלי
10009	פיגום אלומיניום טלסקופי משטח עבודה 4.4 מטר	160	73	200	100	440
10010	פיגום אלומיניום טלסקופי משטח עבודה 5.4 מטר	160	73	200	100	530
10014	פיגום אלומיניום צר גובה משטח עבודה 2 מטר	190	73	250	100	240
10015	פיגום אלומיניום צר גובה משטח עבודה 6 מטר	190	73	250	100	640
10016	פיגום אלומיניום צר גובה משטח עבודה 8.2 מטר	190	73	250	100	860
10017	פיגום אלומיניום צר גובה משטח עבודה 10.2 מטר	190	73	250	100	1050



פיגום נייד ברזל

מק"ט	תאור	גובה מקסימלי בתוך מבנה (מ')	גובה מקסימלי מחוץ למבנה (מ')
1001	1.5/1.5 מ'	6	5
1002	2/2 מ'	8	6
1003	2/1 מ'	4	3



פיגום חזיתות

מערכת הפיגומים RISK FREE מבית CONDOR האיטלקית – מערכת מודולרית חדשנית, אמינה ובטוחה, המתאימה ליישומים מגוונים בענפי הבנייה, השימור והתעשייה.

המערכת עומדת בדרישות המחמירות של תו התקן האירופאי (EN) וכן בעלת תו תקן ישראלי, ומספקת פתרון עבודה יציב, בטוח ומתקדם.

רוחב המשטחים הינו 100 ס"מ, והם מותאמים לעומס שימושי של 250 ק"ג למ"ר, מה שמבטיח סביבת עבודה רחבה, נוחה ובטוחה.

בנוסף, המערכת כוללת מגוון רחב של אביזרים משלימים, המאפשרים התאמה אופטימלית גם לאתרי עבודה מורכבים – כגון חזיתות לא סטנדרטיות, מבנים לשימור, שטחים צרים ותנאי גובה מגוונים.

בזכות מנגנון הרכבה ייחודי, המבטיח הגנה לעובד בכל שלב, RISK FREE הינה המערכת היחידה מסוגה המאפשרת התקנה ופירוק מלאים ללא צורך ברתמות בטיחות. תכונה זו משפרת משמעותית את רמת הבטיחות באתר, מפחיתה סיכונים ומאפשרת קצב עבודה מהיר ויעיל יותר.

כל התקנה מבוצעת על ידי צוותים מוסמכים ומנוסים, בהתאם לנהלים ותקנים מחמירים, תוך ליווי הנדסי ובקרה קפדנית לאורך כל שלבי העבודה.

עם פריסה ארצית רחבה, זמינות גבוהה ושירות מותאם - גנון טכנולוגיות היא השותף המוביל בישראל לפתרונות פיגום בטוחים, גמישים ויעילים.



פיגום רחף

פתרונות פיגומי רחף מתקדמים – תכנון חכם. בטיחות מרבית. ביצוע מדויק.

חברתנו מתמחה בתכנון וייצור מערכות פיגומי רחף לבניינים, המשלבות הנדסה מדויקת, בטיחות גבוהה ויעילות ביצוע, ומהוות מענה אופטימלי לעבודות גובה בפרויקטים מורכבים בכל רחבי הארץ.

המערכת זמינה ברחבים משתנים – מ-100 ס"מ ועד 210 ס"מ, ומתוכננת לעמוד בעומס שימושי של 250 ק"ג למ"ר, בהתאם לדרישות התקן.


אחד מיתרונותיה הבולטים הוא האפשרות להעסקה של מקטעים שלמים – ללא צורך בפירוק והרכבה – דבר החוסך משמעותית בזמן עבודה, בצורך בהפעלת מנוף ובכוח אדם.

המערכת מתאפיינת בתכנון הנדסי מוקפד המותאם לכל אתר באופן פרטני, ומציעה מגוון רחב של פתרונות עיגון – הן לקירות המבנה והן לתקרתו, בהתאם לתנאי השטח, שלבי הבנייה והגישה הזמינה. כמו כן, ניתן לתמוך את תבניות היציקה אל הפיגום בעזרת רגלי הפילוס של מערכת התבניות, לניצול חכם של הקונסטרוקציה הקיימת ולהעלאת קצב העבודה, וזאת בהתאם לדגם הנבחר.

פיגום הרחף מספק מענה גמיש ויעיל גם למצבים מורכבים באתר – כגון מסתורי כביסה, מרפסות, פינות חיצוניות, חזיתות מקוטעות ואזורי גישה מוגבלת, תוך שמירה מלאה על בטיחות ונוחות עבודה לצוותי הביצוע.

המערכת תוכננה מראש לרמת בטיחות גבוהה במיוחד, עם אלמנטים מחוזקים, נקודות עיגון מובנות ואפשרות להתאמה קונסטרוקטיבית מלאה לפרויקט.


הודות לשילוב בין ניסיון הנדסי, תכנון פרטני וליווי מקצועי לאורך כל שלבי הפרויקט – אנו מספקים ללקוחותינו פתרונות פיגום רחף מתקדמים, יעילים ומדויקים, בהתאמה אישית לכל צורך ולכל אתגר.

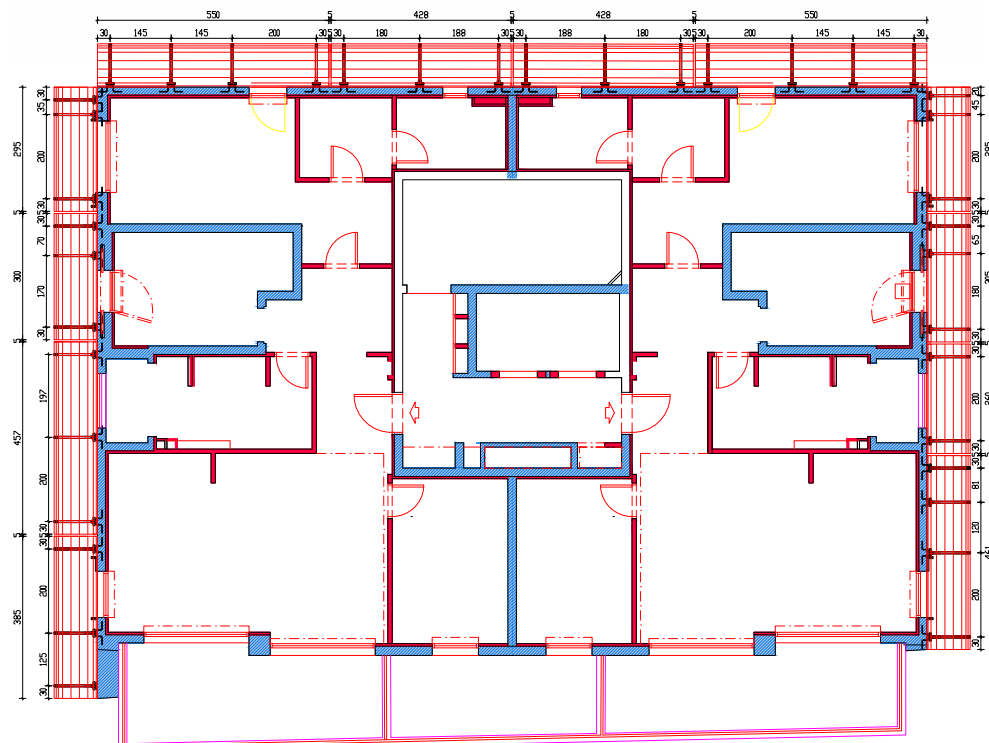

♦ ניתן לפירוק לאחסנה נוחה




מק"ט	תיאור פריט	מידות
11664	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	150-185
11663	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	185-220
11670	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	220-255
11671	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	255-290
11669	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	290-325
11668	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	325-360
11672	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	360-395
11673	קורה לפלטפורמה לפיגום מעלית	530-565

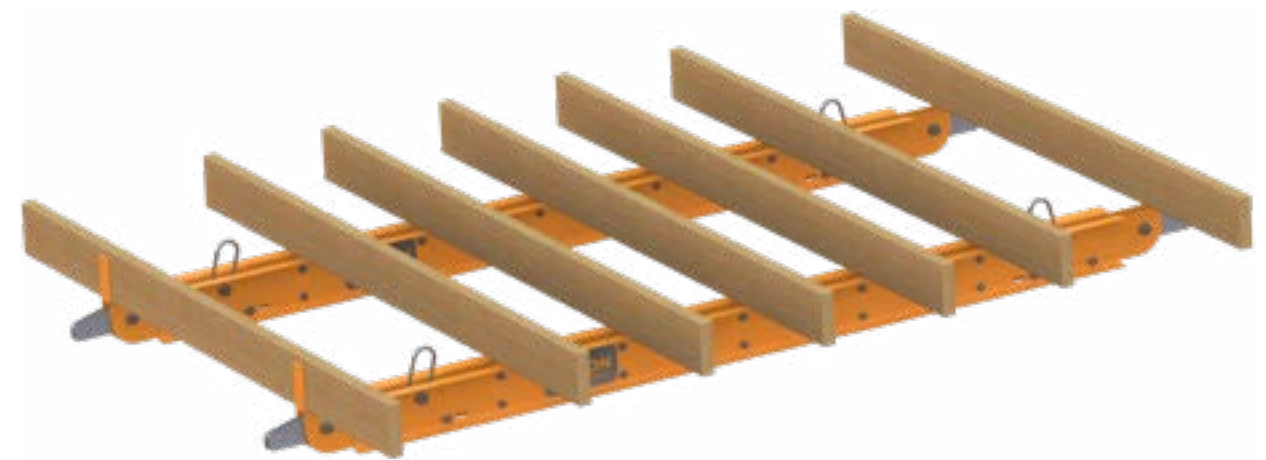

מופיד עמראן, מנהל אחזקה

קונזולה מתכוונת לגשר


מק"ט	תאור	עומס מקסימלי (ק"ג)
40020	קונזולה מתכוונת לגשר 250 סמ	1,500

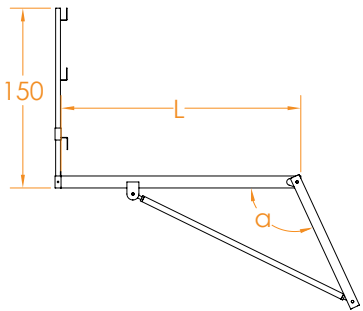

קונזולה פין מאובטח

מק"ט	תאור	עומס מקסימלי (ק"ג)
11894	קונזולה פין מאובטח	400


♦ לתליה בעזרת אביזר תליה ייעודי 11889

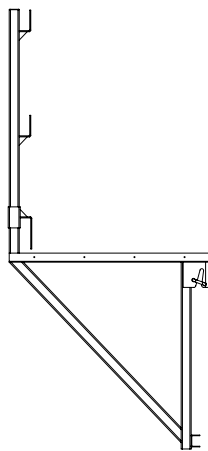

קונזולה לפיגום תלוי


מק"ט	תאור	עומס מקסימלי (ק"ג)
11896	קונזולה לפיגום תלוי רוחב 80 ס"מ	250

♦ ניתן לקבל קונזולות בייצור מיוחד

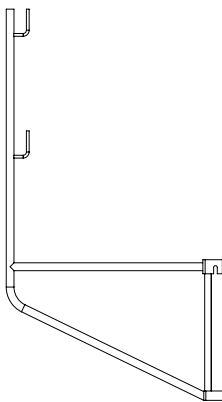

קונזולה חיבור דיבידג

מק"ט	תאור	עומס מקסימלי (ק"ג)
11140	קונזולה לפיגום תלוי לקיר חיבור דיבידג	400

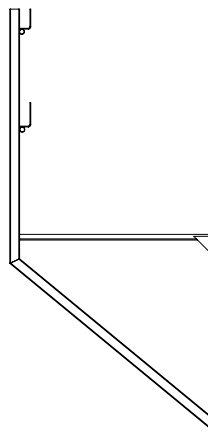


קונזולת טייחים 3 רגלים

מק"ט	תאור	גובה מקסימלי (ס"מ)	גובה מינימלי (ס"מ)
11895	קונזולת טייחים 3 רגלים	95	62




ברזל לעיגון קונזולות

מק"ט	תאור	עומס מקסימלי (ק"ג)
11899	ברזל קוטר 16 לעיגון קונזולות	400



תושבת לקונזולה

מק"ט	תאור	עומס מקסימלי (ק"ג)
11892	תושבת לקונזולה פין מאובטח	400



קונזולה עם חיבור לרגל פילוס

מק"ט	תאור
11904	קונזולה עם חיבור לרגל פילוס



קוזלת בנאים מתקפלת

מק"ט	תאור	גובה מקסימלי (ס"מ)	גובה מינימלי (ס"מ)	עומס מקסימלי (ק"ג)
11891	קוזלת בנאים מתקפלת	165	100	200



"דיוק בפרטים" הקטנים"

איגור יצינה, רתך




06 שירותים נוספים

השכרת ציוד בניין 

שיפוץ תבניות וציוד בניין 

ייצור ציוד ע"פ דרישה 

תכנון והנדסה 

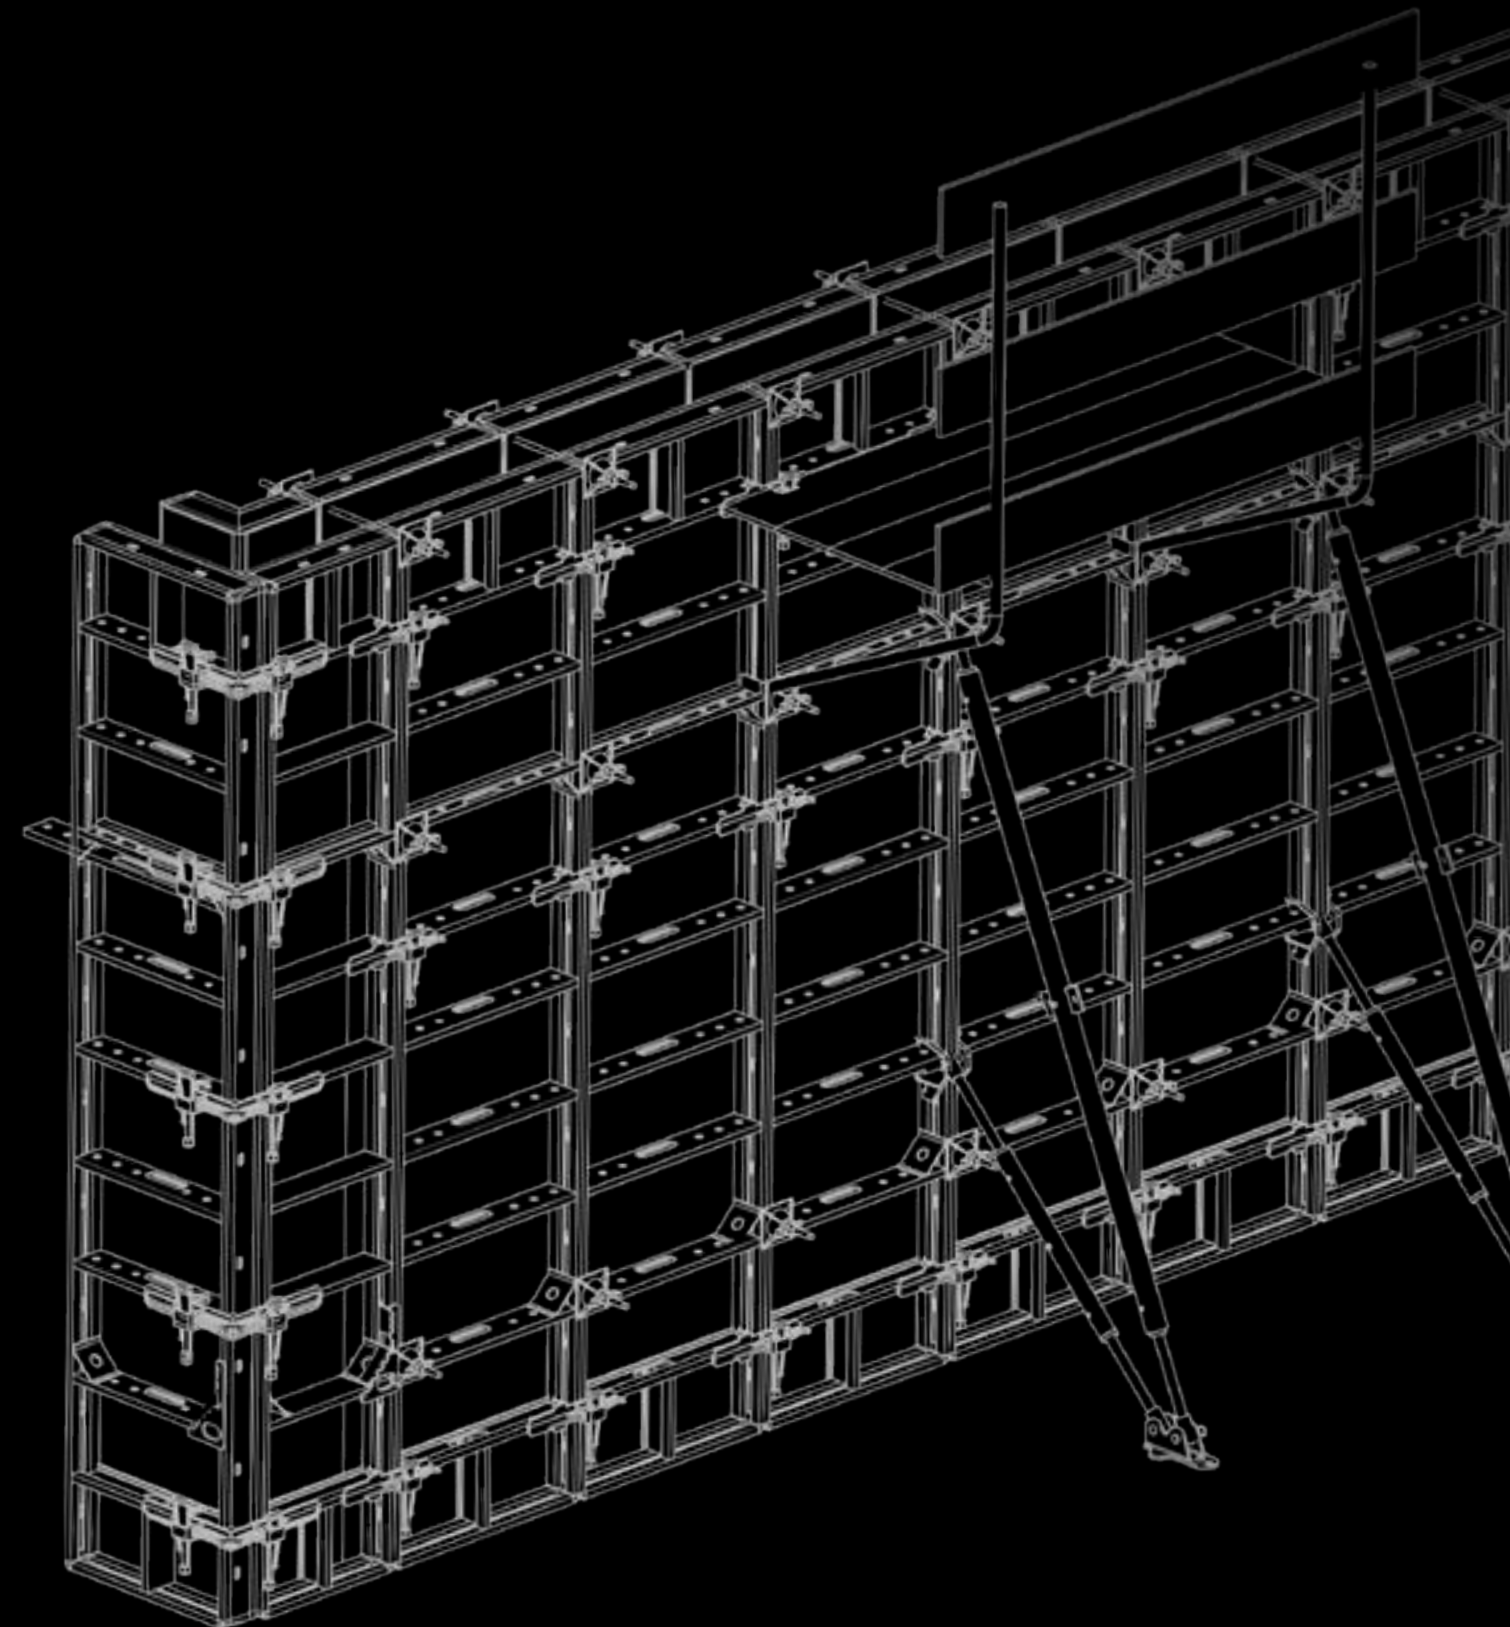

השכרת ציוד בניין

חברת גנן טכנולוגיות מציעה מגוון רחב של ציוד בנייה להשכרה המספק מענה לצרכים המשתנים, ומעניקה ללקוחותיה מגוון אפשרויות המותאמות במיוחד עבורם.

הציוד כולל רגלי תמיכה, מגדלי תמיכה, תבניות, ציוד לקירות דיפון, ציוד לעגורן, פיגומי חזית, פיגומים היקפיים ועוד.

אנשי ההנדסה של החברה, בשיתוף עם אנשי הביצוע, ינתחו את דרישות הפרויקט, (תוך התחשבות בלוחות הזמנים, קצב העבודה ותקציב הפרויקט), יציעו את המערכות המתאימות ביותר לביצוע, יבצעו תכנון מפורט להצבה ולשימוש, יבצעו הדרכה ואישורי התקנה בשטח. כל זאת על מנת להבטיח כי הפרויקט יבוצע על הצד הטוב ביותר ובמהירות הגבוהה ביותר.

כל הציוד הוצא להשכרה עובר בדיקות קפדניות, נארז ונשלח באופן המאפשר אחסון נכון באתר, שימוש בטוח ואריזה נוחה להחזרה.

הציוד הוצא והמוחזר מצולם ומתועד, והאתר מקבל דיווח מידי על כל הוצאה או החזרה של ציוד. מערכת מחשוב מתקדמת מאפשרת ללקוח לדעת בכל רגע נתון את מצב החיוב לפרויקט, כמויות הנמצאות בכל אתר, חוסרים וחיובי ניקיון. הדבר מאפשר ללקוח לקבל את העלות האמיתית של הציוד בשטח.

על מנת לאפשר ללקוחותיה את הגמישות המיטבית, גנן טכנולוגיות מאפשרת ביצוע עסקאות ליסינג על ציוד הבנייה, כך שבתום תקופת השכירות ניתן לרכוש את הציוד המושכר במחיר מוסכם מראש, ובכך ליהנות מפחת מהיר על עלות רכישת הציוד.

פשוט להתחיל להשכיר!



81 ♦

www.ganontech.co.il | מערכות לציוד בניין מקצועי לענף הבנייה והתשתיות בהתמחות שלד הבניין

* כל המידות בס"מ אלא אם צוין אחרת

* כל התמונות להמחשה בלבד

ציוד המחלקה כולל:

- בנוסף, ניתן לשפץ ולנקות מרפסות הגשה, דודי בטון, תבניות לעמודים, מסגרות אקרו, רגלי בניין וצידוד בנייה כללי. באפשרות חברת גנון להציע ללקוחותיה אחסון ושמירה של הציוד המשופץ במידת הצורך, והוצאתו לאתר במועד מאוחר.

ייצור ציוד ע"פ דרישה

הסיפור שלנו מתחיל בהבנה שכל פרויקט בנייה הוא ייחודי, ודורש פתרונות מותאמים אישית.

אין פרויקט שזהה לקודם, וכמעט כל פרויקט דורש אלמנט ייחודי – בין אם זו תבנית לבטון אדריכלי, עמודים אובליים בחניון, מרפסת הגשה בגאומטריה חריגה, ציוד הנפה מיוחד או פתרון הנדסי ליציקת המרפסת בקומה 17.

מחלקת ההנדסה של חברת גנון היא גולת הכותרת של החברה. פה תמצא אנשים שאוהבים את מה שהם עושים – לחתור לפתרון הנכון לכם מבחינת יעילות עבודה, לוחות זמנים, בטיחות ותקציב.

במחלקה חוברים מהנדסי בניין, מכונות והידראוליקה לשם מתן פתרון מלא לכל צורך – מקונזולה ועד מערכת הידראולית לתבניות מטפסות.

השילוב הקרוב בין ההנדסה, הייצור והלוגיסטיקה מאפשרים לנו לתת לכם פתרון מלא – משלב התכנון, דרך הייצור של האלמנטים והציוד הנדרש, ההובלה וההדרכה – וכל זאת בזמן הקצר ביותר. כך אנו מסוגלים להבטיח לכם את ההתקדמות והאיכות הנדרשת בפרויקט.

דוגמאות לפתרונות המחלקה:

1. תבניות יציקה לעמודים בחתכים מיוחדים: אובליים, קוניים ואף ספירליים
2. תבניות ליציקת בטון אדריכלי
3. נגטיבים לאינסרטים לבטון טרום
4. מערכת להכנסת ציוד למגדלים
5. פיגומי "כלוב ציפור" לביצוע מרפסות
6. מערכת תבניות מתכווצות ליציקת פירים
7. מערכת דחיקה הידראולית לצנרת

פשוט להתחיל לייצר!



תכנון והנדסה

בתוך עולם הדינמי של ענף הבנייה, בו נדרשים פתרונות מדויקים, מהירים ובטוחים – מחלקת התכנון לפרויקטים מיוחדים של גנון טכנולוגיות מהווה חוד החנית בפיתוח מערכות מתקדמות לפרויקטים הנדסיים מורכבים.

המחלקה מתמחה במתן מענה הנדסי מלא לפרויקטים יוצאי דופן, החל משלב התכנון, דרך התאמת פרטי הביצוע ועד לליווי שוטף בשטח. צוות המהנדסים והמתכננים שלנו פועל תוך שילוב של ידע מעשי נרחב, יצירתיות הנדסית וניסיון מוכח, במטרה להבטיח פתרונות אפקטיביים, קלים ליישום ובטוחים לשימוש.

בין תחומי הפעילות שלנו:

- פיתוח תבניות ייחודיות ליציקות מיוחדות בהתאמה לפרויקט כולל בטון אדריכלי
- תכנון מערכות תמיכה לראשי גשר
- תכנון מערכות ליציקת תקרות לחדרי טרנספורמציה
- פתרונות הנדסיים ליציקת פירים בעומקים משתנים ופירים חד צדדיים
- מערכות ליציקת מעברי מים, קירות תומכים ואלמנטים כבדים נוספים
- שילוב תכנון מותאם לתוואי מורכב, גבהים חריגים ותנאי שטח מאתגרים.

היתרון המרכזי של מחלקת התכנון שלנו טמון ביכולת לחבר בין ראייה הנדסית רחבה לבין יכולות ייצור גבוהות – מה שמאפשר לנו לספק פתרונות מותאמים אישית, איכותיים וברי ביצוע, גם בלוחות זמנים צפופים ובתנאים משתנים.

בזכות תכנון מדויק, פרטי ביצוע ברורים, ליווי צמוד ופתרונות שנבדקו ונוסו – אנו תורמים להצלחתם של עשרות פרויקטים בכל רחבי הארץ והעולם.

נשמח לקחת חלק גם בפרויקט הבא שלכם – ולהעניק לכם תכנון שמספק לא רק פתרון, אלא יתרון.

פשוט להתחיל לתכנן!





- קטלוג מוצרים -

מתחם תעשיות מלט, נשר | טלפון: 04-8417843
גנון טכנולוגיות | office@ganontech.co.il | www.ganontech.co.il

GANON
גנון טכנולוגיות בע"מ